PRODOTTI PER SALDATURA
Pavone sas

MASCHERA A MANO IN FIBRA 602 R



- in fibra compressa ad alta resistenza
- Ampi ripari laterali
- Rinforzo interno parafumi

Codice	Portavetro
MSC000259	75x98

MASCHERA A CASCO 800 R HP

- Maschera casco in fibra compressa
- Poggiatesta di sostegno mod. E

Codice	Portavetro
MSC000218	75x98

MASCHERA A CASCO IN MATERIALE TERMOPLASTICO S 800 R

- elevata resistenza termica e meccanica
- Poggiatesta DF

Codice	Portavetro
04170101	75x98

MASCHERA A CRISTALLI LIQUIDI -LCD

- Grado DIN regolabile 9-13
- Potenziometro ad impugnatura ergonomia
- Protezione CEE leggero e resistente
- Elettronica di altissima qualità/affidabilità
- Filtro ottico alta omogeneità
- Speciale filtro anti-UVA e infrarossi
- Garanzia 2 anni

Codice	Portavetro
WP11444	Per saldature filo MIG/MAG e ad elettrodo rivestito
WP11455	Idonea per il TIG mod. PLATINVARIO 0,2L

CAVO UNIPOLARE SARFLEX

Codice	mm^2
09010401	16
09010601	25
09010701	35
09010901	50
09010001	70
09010201	95

- Cavo unipolare in rame extraflessibile
- rivestimento PVC(HO7RVK)
- temperatura max esercizio 70°C

CAPICORDA

- Per serraggio cavo con viti testa esagonale

Codice	mm	gr
08010101	16	10
08010201	25	10
08010301	35	14
08010401	50	14
08010501	95	16

PINZA PORTAELETTRODI PERFECTA

- Corpo in ottone pressofuso
- rivestimenti isolanti
- materiale termoindurente

Codice	Descr.
06080104	Perfecta 3
06090107	Perfecta 5

PINZA PORTAELETTRODI URANIA

- Corpo in ottone pressofuso
- leva in ottone presso fuso isolata con materiale termoindurente

Codice	Descr.	mm
06120101	Urania 3	2-3,2
06130101	Urania 4	2,5-4
06140101	Urania 5	3,2-5
06180101	Urania 6	4-6,3

TEXAS PRESA A PANNELLO FEMMINA

- Per connessione rapida di pinze/morsetti

Codice	mm^2
08110101	25
08110501	50
08110701	70

TEXAS CONNETTORI MASCHIO FEMMINA

- Per giunzione cavi saldatura

Codice	mm^2
08120102	25
08120502	50
08120702	70

Codice	mm^2
08130102	25
08130502	50
08130702	70

ANTARES 5

Morsetto di massa con fissaggio a vite e contatto basculante; per postazioni fisse ed alti amperaggi

Codice	Descr.
MRS00014	Morsetto Antares

DELTA 6

Morsetto di massa con fissaggio a vite e contatto basculante; per posizioni fisse ed alti amperaggi.

Codice	Descr.
MRS00014	Morsetto Delta 6

MORSETTI DI MASSA NEVADA

Codice	Articolo	Ah
07060101	NEVADA 2	200
07063501	NEVADA 3	300
07065001	NEVADA 5	400
07066501	NEVADA 6	500

VETRI INATTINICI PROTANE PER MASCHERE

Codice	Misura	DIN
PDIN1050105	50x105	10
PDIN975598	75x98	9
PDIN107598	75x98	10
PDIN117598	75x98	11
PDIN127598	75x98	12
PDIN137598	75x98	13

VETRI INATTINICI SPECULARI PER MASCHERE

Codice	Misura	DIN
SDIN97598	75x98	9
SDIN107598	75x98	10
SDIN117598	75x98	11
SDIN127598	75x98	12
SDIN137598	75x98	13
SDIN1190110	90x10	11

VETRI INCOLORE

Protezione del vetro inattinico

Codice	Misura
VB50105	50x105
VB7598	75x98
VB90110	90x110

66050 San Salvo (CH) Zona industriale All. "B Tel 0873/342319-342592 Fax 0873/342792
www.pavonearticolitecnici.it e-mail: remo@pavonearticolitecnici.it

PRODOTTI PER SALDATURA
Pavone sas

VETRI MASCHERA

Codice	Misura	Dim.
WP11027	Vetro prot. esterno	90x110mm
WP11474	Vetro prot. interno	107x51mm

LIQUIDI PENETRANTI

Impiegati per la ricerca su materiali metallici e non di difetti superficiali quali: cricche, porosità, ripiegature.

Codice	Descrizione
S0GAS400	Asportatore di penetrante sgrassante
SOGSS400	Sviluppatore bianco
SOGPS400	Penetrante rosso

PASTA DECAPPANTE
PER ACCIAI INOX

Codice	Confezione
SOGPD1	Kg 1
SOGPDG1	Kg 1 in gel
SOGPD5	Kg 5
SOGPDG5	Kg 5 in gel

MATITE TERMICHE
TEMPILSTICK

Per misurazione temperatura

Codice	Temp. °C
SPT0101	0-101°C
SPT0152	0-152°C
SPT0350	0-350°C

MARCATORI A SFERA DA 1/8

Codice	Colore
SOGMB18	Bianchi
SOGMBLU18	Blu
SOGMG18	Gialli
SOGMR18	Rossi

GESSI DI STEATITE

mm 10 x 10 x 100

Codice	Conf. pz.
SOGGS	20

PASTASIDER ANTISPRAY gr 300

Codice	Conf.
SOGPA300	300 gr

COPERTA IGNIFUGA
ANTIFIAMMA 200 x 100 cm

Codice	Shock termico
STWE-10	Max 1650°

POLVERE DISOSSIDANTE
PER SALDOBRASATURA

Codice	Descrizione
SOGPDS250	Per bacchette rivestite (leghe d'argento)
SOG10123	Per bacchette nude ottone-bronzo-rame ferro

SPRAY/PASTE
PER SALDATURA

Codice	Confezione
0700013017	Pasta rivestimento bianco anti-spuzzi
0700013016	Protezione ugelli, maschere, attrezzi
0700013013	Fluido per sald. Anti-spruzzi 600 ml

STAC25

Essendo esente da siliconi tradizionali, è indicato nelle lavorazioni che richiedono una successiva operazione di cromatura o verniciatura. Agitare la bombola prima dell'uso e spruzzare il prodotto ad una distanza di 02-25 cm circa, evitando la formazione di gocciolature.

Codice	Temp. °C
STAC25	Spray 400 ml - 24 pz

STAC25

Distaccante al silicone, impiegato nello stampaggio di materiali termoplastici e termoindurenti (ABS - polietilene - polipropilene - polistirene). Svolge il suo compito anche a temperature d'esercizio dello stampo superiori ai 200 °C. Non lascia residui sullo stesso. Agitare la bombola prima dell'uso e spruzzare il prodotto ad una distanza di 20-25 cm circa, evitando la formazione di gocciolature.

Codice	Temp. °C
STAC14	Spray 400 ml - 24 pz

RIDUTTORI DI PRESSIONE

I nuovi riduttori della serie UNI uniscono l'altissima affidabilità dei loro predecessori (serie ENI) di cui ereditano tutte le tecnologie costruttive e le affidabili soluzioni interne (valvola incapsulata) al totale rispetto delle nuove normative.

- Valvola di sicurezza contro le sovrappressioni in monoblocco preparato
- Otturatore realizzato in un unico blocco
- Corpo riduttore verniciato
- Filtro in acciaio inox sinterizzato all'ingreso dell'otturatore
- Certificati BAM (ente tedesco)
- Già progettati per l'uso con bombole a 300bar
- Collaudati tutti a fine produzione singolarmente e alla massima pressione

Codice	Gas	Alta press.	Bassa press.	Uscita max	Port. max
UNI10100	OX	0÷315	0÷16	10	40
UNI10250	AD	0÷40	0÷2.5	1.5	10

RIDUTTORI CON ATTACCO POSTERIORE

Idonei per l'impiego su kit bombole 5 (attacco posteriore)

Cod	GAS	Alta press.	Bassa press.	Uscita max	Port. max
10850	OX	0÷315	0÷6	4	35
10900	AD	0÷40	0÷2.5	1.5	10

RIDUTTORI ARGON/miscela e CO_2 serie UNI

Concepiti per l'abbinamento a saldatrici MIG/MAG/TIG e per saldatrici ad ARCO PULSATO SINERGICHE dove sono apprezzati per l'eccezionale stabilità di erogazione. Abbinabili anche a preriscaldatore. Dotati del dispositivo di sicurezza VSS.

Codice	Alta press.	Bassa press.	Uscita max	Portata max
UNI12200	0÷315	0÷32	-	20

RIDUTTORI ARGON/miscela serie MUJFLOW

I riduttori MUJFLOW sono concepiti per impieghi altamente professionali ed industriali. Vengono costruiti con attacchi diversi a seconda del paese di destinazione. Dispositivo di sicurezza VSS. Incluso.

Codice	Alta press.	Bassa press.	Uscita max	Portata max
UNI12100	0÷315	0÷30	-	30

66050 San Salvo (CH) Zona industriale All. "B Tel 0873/342319-342592 Fax 0873/342792
www.pavonearticolitecnici.it e-mail: remo@pavonearticolitecnici.it

PRODOTTI PER SALDATURA
Pavone sas

RIDUTTORI AZOTO SERIE UNI

Costruiti in totale ottemperanza alla norma EN ISO 2503 sono dotati di dispositivo di sicurezza VSS per lo scarico automatico delle sovrappressioni. Garantiscono la massima sicurezza grazie al FILTRO SINTERIZZATO in acciaio INOX posto in ingresso alla valvola incapsulata oltre a rendere estremamente affidabile il riduttore semplifica al massimo le eventuali operazioni di manutenzione.

Codice	Alta press.	Bassa press.	Uscita max	Portata max
UNI14000	0÷315	0÷16	10	40

RIDUTTORI PRESSIONE PROPANO

Riduttori di pressione ad alta affidabilità

Codice	Alta press.	Bassa press.	Uscita max	Port. max
10006	-	0÷6	3.5	11

MV93-RP VALVOLA PER RIDUTTORE

Codice	Descr.	Port.max
80205	Valvola ossigeno	50m³/h
80255	Valvola acetilene	12m³/h

Valvola MV93 RP 3/8"Valvola MV93 FBA 3/8"
Interamente cromate

MV93-TT valvole tubo-tubo EN730-1

Le valvole di sicurezza MV93-TT (tubo-tubo) proteggono contro i ritorni di fiamma e contro i ritorni di gas (doppia funzione). Vengono prodotte in procedura qualità certificata TUV con componenti di altissima qualità.

Codice	Descrizione	Portata max
80700	Valvola ossigeno	40m³/h
80750	Valvola acetilene	10m³/h

MV93-TF valvole tubo-filetto EN730-1

Le valvole MV93-TF (tubo-filetto)si applicano all'impugnatura (tipo mini da 1/4 o mujer 3/8) e possono ospitare sul portagomma tubi da 6 a 8 mm di diametro interno. (6x13 e 8x15).

Codice	Descrizione	Portata max
80900	Valvola ossigeno	40m³/h
80950	Valvola acetilene	10m³/h

RACCORDI RAPIDI AUTO-OTTURANTI

Il modo più semplice e rapido per collegare e scollegare i tubi di gomma. Disponibili sia per ossigeno che acetilene e gas inerti (CO_2/Argon)

Codice		Descrizione
WP9125	A	Innesto portagomma OX
WP91975	B	Innesto portagomma AD
WP91855	C	Innesto ossigeno 3/8" GAS DX
WP91875	D	Innesto per AD 3/8" GAS SX

KIT SALDATURA PORTATILI

Posto di saldatura portatile con bombole da 5 litri ossigeno e gas carburante (5 litri e 1 kg propano). Leggeri, maneggevoli, pratici e robusti. Ideali per termoidraulici, installatori, frigoristi, servizi di manutenzione, hobby. Completi di:

- Valvola di sicurezza contro le sovrappressioni in monoblocco preparato
- Bombola ossigeno 5 l(piena)
- Bombola AD 5l o GPL 1 kg (piena)
- Riduttore ossigeno e acetilene
- Valvole di sicurezza OX e AD per riduttore
- Tubo binato EN559 4m
- Impugnatura MINI/alluminio con lancia da 80 l

Codice	Descrizione	Kg
49156	KIT standard(ossigeno/acetilene)	32

BOMBOLE VUOTE

Codice	Descrizione
49200	Bombola Oxiset ossigeno
49350	Bombola oxiset acetilene

N.B.: dimensioni bombole AD=O_2

PULISCI PUNTE

Astuccio per la pulizia delle punte del cannello per i diversi diametri di punta. Effettuare di tanto intanto la pulizia della punta permette di avere una fiamma sempre perfetta ed evitare inaspettati spegnimenti del carrello

Codice	Descrizione
WP95070	Alesatore

ACCENDIGAS A MOLLA A TAZZA

Codice	Descrizione
WP93510	Accendino a tazza

PIETRINE PER ACCENDIGAS

Codice	Descrizione
WP93510	Pietrine per accendigas

SALDATORE TOP LINE

Saldatore TOP LINE dotato di preriscaldatore del gas per saldare a testa in giù a fiamma costante. Pratico gancio di sospensione estraibile. Accensione piezo-elettrica.

Codice	Descrizione
W1040A	Saldatore TOP LINE

MICROSALDATORE RICARICABILE

Microsaldatore a fiamma ricaricabile per saldobrasare e stagnare con estrema precisione. Autonomia 40 minuti . Ricaricare con art.10051

Codice	Descrizione
W10500	Microsaldatore a fiamma ricaricabile

SALDATORE ELETTRICO

Saldatore elettrico con mazza di rame in vari modelli.

Codice	Descrizione
W3030	100 gr, 100 watt, 220 volt
W3035	300 gr, 200 watt, 220 volt
W3040	400 gr,300 watt, 220 volt

SALDATORE ELETTRICO

Saldatore elettrico per uso professionale in vari modelli. Kit di due punte in rame curva e diritta. Indicato per impieghi gravosi e continui.

Codice	Descrizione
W3020C	50 watt, 220 volt, punte diam. 8
W3025C	100 watt, 220 volt, punte diam. 11

66050 San Salvo (CH) Zona industriale All. "B Tel 0873/342319-342592 Fax 0873/342792
www.pavonearticolitecnici.it e-mail: remo@pavonearticolitecnici.it

PRODOTTI PER SALDATURA
Pavone sas

IMPUGNATURE PROFESSIONALI

Impugnatura professionale con regolazione di fiamma pilota (minimo) e fiamma massima. Comando a leva per l'erogazione della fiamma massima.

Impugnatura professionale ad eleva sensibilità nella regolazione della fiamma massima.

Codice	Entrata
W6026	14x1,25
W6027	14x1,25

PROLUNGHE IN OTTONE

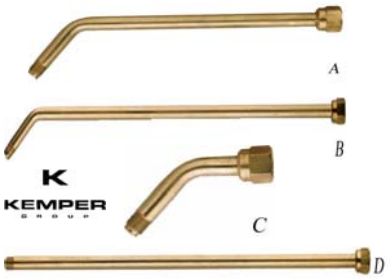

Codice	Rif.	Entrata
W6027PL	A	Lungh. 200mm e curva a 45°. Entrata 14x1,25.Uscita 10x1
W6027PLC	B	Lungh.. 400mm e curva a 45°.Entrata 14x1,25.Uscita 10x1
W6027PC	C	Lungh.. 90 mm e curva a 45°. Entrata 14x1,25. Uscita10x1
W6027PLO	D	Lungh..400mm dritta. Entrata 14x1,25.Uscita 10x1

BRUCIATORE IN OTTONE & ACCIAIO INOX

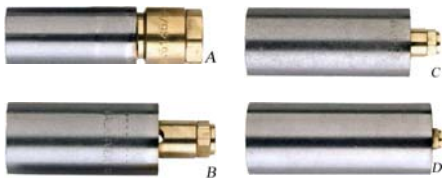

Codice	Rif.	Descrizione
W6146H45	A	diam.22mm. Fiamma larga e potente diam.22mm. Entrata 10x1
W6146H50	B	diam. 30mm.Fiamma larga e potente diam. 35mm che non si spegne anche in presenza di forte vento.Entrata 10x1.
W6146H75	C	diam.40mm. Fiamma larga e potentissima diam.55mm che non si spegne anche in presenza di forte vento.Entrata 10x1.
W6146H125	D	Diam50mm.Fiamma larga, lunga e potentissima diam. 90mm che non si spegne anche in presenza di forte vento.Entrata 10x1
W6146H150	D	Diam50mm.Fiamma larga, lunga e potentissima diam. 95mm che non si spegne anche in presenza di forte vento.Entrata 10x1
W6146H175	D	Diam50mm.Fiamma larga, lunga e potentissima diam. 100mm che non si spegne anche in presenza di forte vento.Entrata 10x1

BOMBOLETTA GAS

Cartuccia a forare universale da 190 g. Collaudata nel TÜV in base alla norma

Codice	Descrizione
W1120	Bomboletta gas gr.190

SPRAY RILEVA FUGHE

Spray rileva fughe di gas ecologico e non infiammabile. Contenuto 240gr.

Codice	Descrizione
W1726	Spray rilevafughe

BOMBOLA OSSIGENO NON-RICARICABILE

Bomboletta di ossigeno a perdere a media pressione (100bar) da 100 lt. Diam. 70 mm. Altezza 300 mm.

Codice	Descrizione
W571	Bombola OX piena lt. 100

SG 100

Saldatore istantaneo per hobby. Pratico e versatile. La punta raggiunge la temperatura di lavoro in pochi secondi. Adatto per tutti i tipi di saldatura a stagno. Fornito con punta in acciaio nichelato intercambiabile. Munito di lampadina che illumina il punto di lavoro.

Codice	Descrizione
CO107	Saldatore istantaneo

STAGNO

Leghe di stagno STANO: Tipo S con disossidante in colofonia per elettronica.

Codice	Descrizione
161417	1 mm SN 15 60% bobine gr 500
161423	1 mm SN 18 60% bobine 1 kg
161464	1 mm SN 27 60% bobine gr 250
161432	2 mm SN 23 50% bobine kg 5
161415	1.5 mm SN 14 50% bobine gr 500
161463	1.5 mm SN 26 50% bobine gr 250

INVERTEC V145-S

L'invertec V145-S, è un generatore per saldatura ad elettrodo. Grazie all'esclusivo sistema Lincoln "Arc Force Auto-Regolante", la V145-S regola istantaneamente la corrente di saldatura ed ottimizza la stabilità dell'arco, evitando così incollamenti e riducendo al minimo gli spruzzi. Caratteristica esclusiva di questa macchina è la possibilità di selezionare due modalità di saldatura con elettrodo, "Soft" e "Crisp". Progettata per essere al top per prestazioni ed affidabilità, la V145-S può anche essere utilizzata per la saldatura in Lift TIG. La V145-S può inoltre essere alimentata con prolunga (oltre 60mt) e da motogeneratori.

Procedimenti: Elettr. Soft, Elettr. Crisp, Lift TIG

- Caratteristiche d'arco eccellenti con elettrodi Rutili, basici e cellulosici fino a 4,00 mm di diametro(3,25 mm per cellulosici)
- Arc Forc Auto-regolante intelligente, per evitare incollamenti e ridurre al minimo gli spruzzi
- 2 modalità di saldatura con elettrodo, soft e Crisp, per scegliere la dinamica d'arco più adeguata per ogni tipo di elettrodo
- "hot start" incorporato per inneschi sempre perfetti
- Lift TIG in DC, per inneschi senza contaminazioni di tungsteno
- Alimentazione 230V/monofase (16°), sia con prolunga (60 mt) che da motogeneratore
- Protezione termostatica
- Conformità alle norme IEC974-1 e agli standard CE
- Garanzia di 2 anni su componenti e manodopera

L'unità base comprende:

- Cavo di alimentazione di 2 mt, spallaccio

Codice	Descrizione
K12009-1	V160-S

INVERTEC V160-S

La saldatrice ad invertec per elettrodoV160-S presenta un eccellente controllo dell'arco con gli elettrodi rutile e basici ampiamente diffusi. La V160-S è una saldatrice professionale con funzioni "Hot Start" e "Arc Force" regolabile incorporate, utilizzabile con elettrodi di diametro fino a 4,00 mm. Aggiungendo una torcia TIG opzionale del tipo a valvola gas si ottiene pure una saldatrice TIG Touch Start molto conveniente. L'alimentazione combinata con la robustezza e portabilità la rendono la soluzione ideale per lavorare in postazioni fuori mano.

Procedimenti: Elettrodo, Lift TIG

- Ampia gamma operativa, fra 6 e 160 A DC
- Elettrodo e Lift TIG
- Prestazioni eccellenti con elettrodi rutili e basici
- Regolazione del controllo Arc Force
- Inverter di tecnologia avanzata per prestazioni d'arco ottimali
- Saldatura Lift TIG senza contaminazioni da Tungsteno
- Compensazione della tensione di alimentazione che ne consente l'alimentazione a distanza con un motogeneratore
- Protezione termostatica e da sovratensioni
- Soddisfa le normative IEC974-1 e CE
- Garanzia di 2 anni su componenti e manodopera

L'unità base comprende:

- Cavo di alimentazione di 2 mt, cinghia per trasporto

Codice	Descrizione
WF200172	V160-S

66050 San Salvo (CH) Zona industriale All. "B Tel 0873/342319-342592 Fax 0873/342792
www.pavonearticolitecnici.it e-mail: remo@pavonearticolitecnici.it